


Kategoria: Seria MC 200

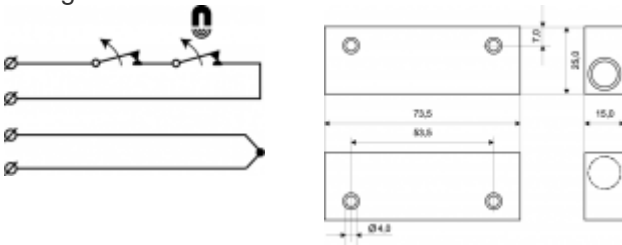

Zestaw MC 270-S45 przeznaczony jest do użycia w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Stosowany w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, np. w montażu na bramach garażowych, przemysłowych, itp. składa się z MC 270-C (funkcja przelacznika kontaktronu NC) w aluminiowej obudowie MC 200-4 oraz silnego magnesu w aluminiowej obudowie MC 200-5. Silny magnes zapewnia dużą odległość zamknięcia. Zestaw przystosowany jest do użycia stalowego zbrojenia MC Tx (MC T2, MC T4, MC T7) zabezpieczającego przewody czujnika.

<b>Montaż</b>	Powierzchniowy
<b>Podłączanie</b>	Wyprowadzenie kablowe
<b>Funkcja przelacznika</b>	NC
<b>Parametry kontaktronu</b>	48 VDC / 500 mA / 10 VA
<b>Parametry magnesu</b>	Alnico 5
<b>Pętla sabotazowa</b>	Tak
<b>Obudowa / kolor</b>	Aluminium
<b>Temperatura pracy</b>	-40 ÷ +70 °C

<b>Kategoria ochrony budowy</b>	IP 67
<b>Wymiary czesci kontaktronowej (L x W x H) mm</b>	74 x 25 x 15
<b>Wymiary czesci magnetycznej (L x W x H) mm</b>	74 x 25 x 15
<b>Odleglosc zamkniecia - stal</b>	X
<b>Odleglosc zamkniecia - pozostale</b>	41/4 mm
<b>Dlugosc kabla</b>	6 m
<b>Atesty</b>	Zgodny z CE, TECHOM