




## MC 246

Kategoria: [Seria MC 200](#)

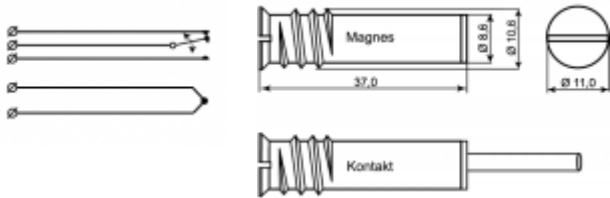

MC 246 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelaczalną kontaktu (NC/NO). Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Srubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

### Montaż

Wpuszczany

### Podłączanie

Wyprowadzenie kablowe

### Funkcja przelacznika

NC/NO

### Parametry kontaktronu

48 VDC / 250 mA / 5 VA

### Parametry magnesu

Alnico 5

### Srednica wiercenia otworu

9 ÷ 10

### Petla sabotazowa

Tak

<b>Obudowa / kolor</b>	Metalowa
<b>Kategoria ochronna obudowy</b>	IP 67
<b>Temperatura pracy</b>	-40 ÷ +70 °C
<b>Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm</b>	37 x 10,6
<b>Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm</b>	37 x 10,6
<b>Odleglosc zamkniecia</b>	20 mm
<b>Dlugosc kabla</b>	2 m
<b>Atesty (dotyczy przedstawionego produktu wraz z wymienionymi w certyfikatach akcesoriami)</b>	EN 50131-2-6 grade 2,Zgodny z CE