




Kategoria: Seria MC 300

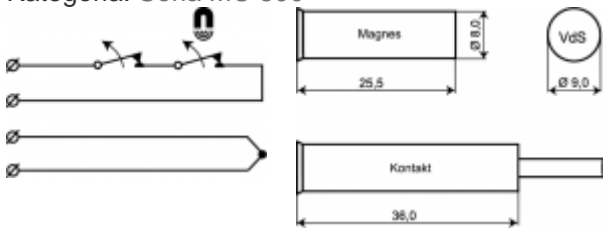

MC 370 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelacznika NC. Do stosowania w systemach o podwyzszonym standardzie bezpieczenstwa dla SSWiN oraz kontroli dostepu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Rekomendowany do ochrony takich obiektow jak banki, muzea, zaklady jubilerskie, itp. Obydwie czesci czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone sa w wodoszczelnym plastikowym, cylindrycznym obudowie. Umozliwia to szybki montaz czujnika, bezposrednio w drewnianym podlozu. Obszerna roznorodnosc akcesoriow pozwala stosowac czujnik w prawie kazdej wnece.

Montaz	Wpuszczany
Podlaczenie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przelacznika	NC
Parametry kontaktronu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Parametry magnesu	Alnico 5
Srednica wiercenia otworu	8
Petla sabotazowa	Tak
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / bialy; brazowy

Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochrony budowy	IP 67
Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm	36 x 9
Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm	26 x 9
Odleglosc zamknecia	22/2 mm
Dlugosc kabla	2 m
Atesty	TECHOM klasa S, VdS Niemcy klasa C, INCERT Belgia