




Kategoria: Seria MC 200

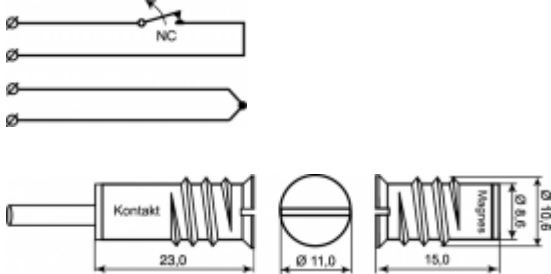

MC 250 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym w wersji skróconej, do montażu w miejscach gdzie wymagane są małe wymiary kontaktu i magnesu. Funkcja przelacznika - NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przelacznika	NC
Parametry kontaktronu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Parametry magnesu	Neodym (NdFeB)
Średnica wiercenia otworu	9 ÷ 10
Pętla sabotażowa	Tak

Obudowa / kolor	Metalowa
Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochrony budowy	IP 67
Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm	23 x 10,6
Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm	15 x 10,6
Odleglosc zamkniecia	12 mm
Dlugosc kabla	2 m
Atesty	VdS Niemcy, INCERT Belgia, GOST R Rosja