



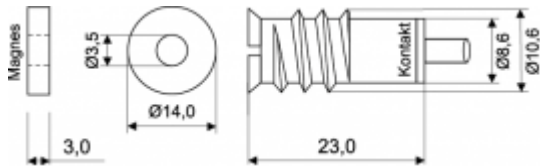

## MC 250-M14

Kategoria: [Seria MC 200](#)



MC 250-M14 Zestaw składa się z części kontaktronowej MC 250 oraz silnego, pierścieniowego magnesu M14. Zaprojektowany dla SSWiN, do montażu w ramach okiennych i na powierzchniach zaluzji, zabezpieczających okna. Doskonale do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (miedzy oknem a zaluzją). Możliwe mocowanie magnesu do zaluzji przy użyciu załączonego do zestawu nitu.

<b>Montaż</b>	Wpuszczany
<b>Podłączanie</b>	Wyrowadzenie kablowe
<b>Funkcja przelacznika</b>	NC
<b>Parametry kontaktronu</b>	48 VDC / 400 mA / 10 W
<b>Srednica wiercenia otworu</b>	9 ÷ 10
<b>Petla sabotazowa</b>	Tak

<b>Obudowa / kolor</b>	Stop aluminium
<b>Klasa srodowiskowa (EN50130-5:2011)</b>	IIIA
<b>Temperatura pracy</b>	-40 ÷ +55 °C
<b>Wymiary czesci kontaktronej (L x Ø) mm</b>	22 x11
<b>Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm</b>	3 x 14
<b>Odleglosc zamkniecia</b>	19 mm
<b>Dlugosc kabla</b>	2 m
<b>Atesty (dotyczy przedstawionego produktu wraz z wymienionymi w certyfikatach akcesoriami)</b>	Zgodny z CE, GOST R Rosja