



NOWOŚĆ




Puszka instalacyjna PIP-3AN



Opis produktu

- PUSZKA PIP-3AN POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 3006/2015 ORAZ APROBATĘ TECHNICZNĄ NR AT-0601-0429-2014 WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB.
- Puszka instalacyjna PIP-3AN stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru, posiada **odporność ogniową E90**.
- Przeznaczona jest **do podłączania sygnalizatora SG-Pgw** oraz **sygnalizatorów SO-Pp11, SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk, SGO-Pgz2, SA-K5N (opcja synchronizacji), SA-K7N (opcja synchronizacji)** oraz **sygnalizatorów innych typów**, jak i **głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych** itd.
- Charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.
- Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.
- PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN.

Schemat podłączenia

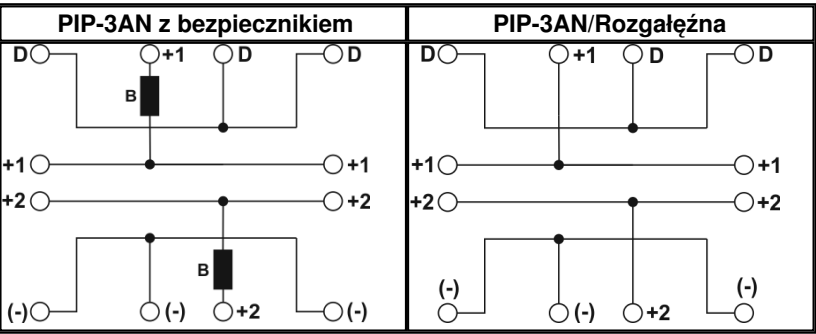

Dane techniczne

Napięcie zasilania	max. 400V AC
Zakres prądowy	0,75A / rozgałęźna max.16A
Średnica kabla instalacyjnego	max. Ø 19mm
Przekrój przewodu	max. 4mm ²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 20
Wymiary	140 x 40mm
Współpracujący sygnalizator	SG-Pgw, SO-Pp11, SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk, SGO-Pgz2, SA-K5N, SA-K7N

