




2X-ZI-20

Moduł wskaźników LED - 20 stref

Charakterystyka ogólna

Moduł wskaźników LED 20 kolejnych stref, informujących o ich stanie (Pożar i Uszkodzenie) wraz z dużym polem umożliwiającym ich opis. Moduł wskaźników montowany jest na drzwiach centrali od wewnątrz, zaś do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe okablowanie.

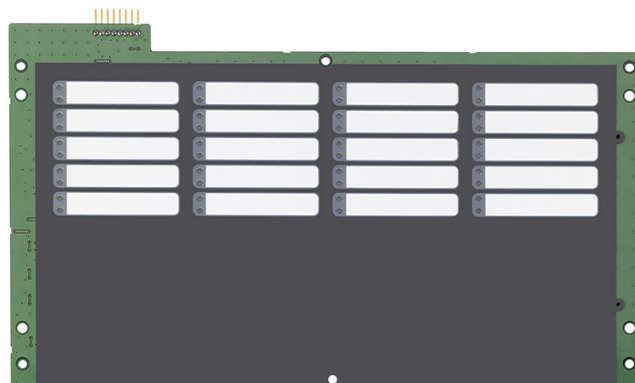

Informacja o produkcie

- Moduł przeznaczony do instalacji w centralach z dużą obudową
- Instalacja na drzwiach centrali
- Informacja o stanie 20 stref
- Sygnalizacja alarmu oraz uszkodzenia dla każdej strefy (2 diody LED na każdą strefę)
- Rozróżnianie alarmu z ROP-a oraz czujki
- Duże pola opisowe

2X-ZI-20

Moduł wskaźników LED - 20 stref

Specyfikacja

Pobór prądu w stanie spoczynkowym [1]	2.2mA przy 24VDC
Pobór prądu w stanie aktywnym [2]	12mA przy 24VDC
Temperatura przechowywania	-20 do +50°C
Temperatura pracy	-5 do +40 C
Wilgotność względna	maks. 95 % (bez kondensacji)
Waga	135 g
Wymiary (szer. x wys.)	267 x 152 mm

[1] - wszystkie diody LED nieaktywne

[2] - wszystkie diody LED aktywne

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
2X-ZI-20	Moduł wskaźników LED - 20 stref

