




MC 347

Kategoria: [Seria MC 300](#)

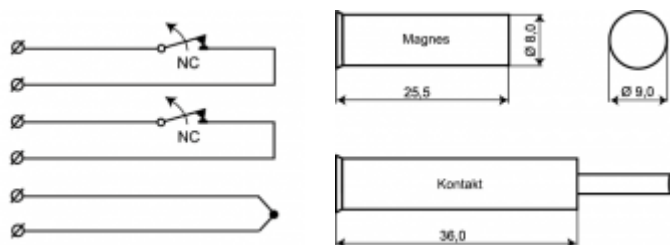

MC 347 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją podwójnego przełącznika NC (2 x NC). Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Obydwie części czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych plastikowych, cylindrycznych i obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	2 x NC
Parametry kontaktronu	48 VDC / 400 mA / 10 W
Średnica wiercenia otworu	8
Pętla sabotazowa	Tak

Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / biały; brązowy
Klasa środowiskowa (EN50130-5:2011)	IIIA
Temperatura pracy	-40 ÷ +55 °C
Wilgotność środowiska pracy	max 95% RH
Wymiary części kontaktronowej (L x Ø) mm	36 x 9
Wymiary części magnetycznej (L x Ø) mm	25,5 x 9
Odległość zamknięcia (drewno)	18 mm +/- 40%
Odległość zamknięcia (stal)	tabela odległości w instrukcji instalacji
Odległość otwarcia (drewno)	25 mm +/- 40%
Odległość otwarcia (stal)	tabela odległości w instrukcji instalacji
Długość kabla	2 m
Stopień zabezpieczenia (EN50131-2-6:2008)	2
Atesty (dotyczy przedstawionego produktu wraz z wymienionymi w certyfikatach akcesoriami)	Zgodny z CE