





Kategoria: Seria MC 400



MC 472 kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego z przełączalną funkcją przełącznika (NC/NO). Do stosowania w obiektach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa dla SSWiN oraz kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Posiada sygnalizację zdjęcia pokrywy – petla sabotażowa. Rekomendowany do ochrony takich obiektów jak banki, muzea, zakłady jubilerskie, itp. Dla prostego i szybkiego montażu zastosowano złącza śrubowe z zabezpieczeniem dla końcówek podłączanych przewodów. Zestaw zawiera podkładki dystansowe, umożliwiające montaż czujnika na powierzchni stalowej. Szeroki asortyment akcesorii zawiera różnego rodzaju wsporniki, ułatwiające montaż.

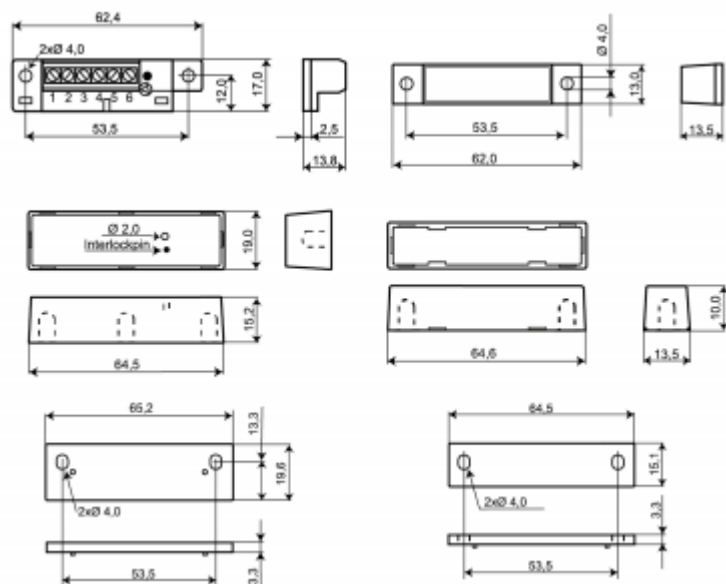

Montaż	Powierzchniowy
Podłączanie	Przylacza srubowe
Funkcja przelacznika	NC/NO
Parametry kontaktronu	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Parametry magnesu	Alnico 5
Srednica wiercenia otworu	8
Petla sabotazowa	Tak
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / bialy; brazowy
Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochrony budowy	IP 43
Wymiary czesci kontaktronowej (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Wymiary czesci magnetycznej (L x W x H) mm	65 x 16 x 15
Odleglosc zamknienia - stal	10/0 mm
Odleglosc zamknienia - pozostale	21/5 mm
Atesty	CLC/TS 50131-2-6 grade 3, INCERT Belgia, GOST R Rosja