


## ETHM-2

### UNIWERSALNY MODUŁ KOMUNIKACYJNY TCP/IP

Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych. W ofercie firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję TCP/IP
- monitoring TCP/IP wyzwalany za pomocą wejść modułu
- powiadamianie e-mail
- zdalne sterowanie wyjściami za pomocą przeglądarki WWW
- zdalna konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW
- lokalne programowanie za pomocą komputera podłączonego przez RS-232
- kodowanie transmisji danych

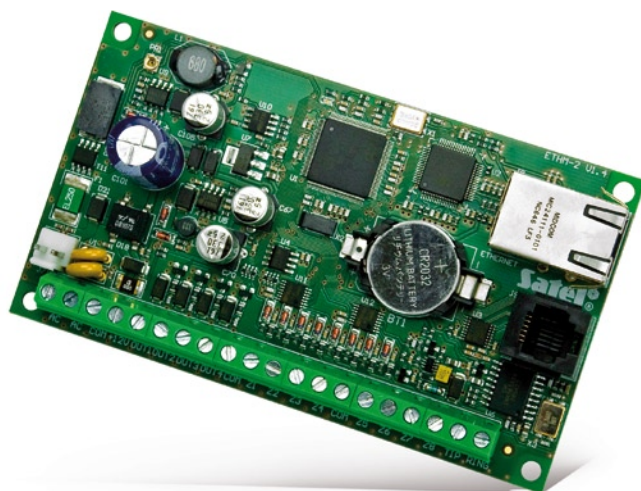

#### DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania	16 V AC ±10% albo 12 V DC ±15%
Wydajność prądowa zasilacza	1,2 A
Zalecany akumulator	12 V / 7Ah
Prąd ładowania akumulatora	350 mA
Pobór prądu w stanie gotowości przy zasilaniu napięciem stałym	150 mA
Pobór prądu w stanie gotowości przy zasilaniu napięciem zmiennym	180 mA
Maksymalny pobór prądu przy zasilaniu napięciem stałym	450 mA
Maksymalny pobór prądu przy zasilaniu napięciem zmiennym	1,5 A
Obciążalność prądowa wyjścia +12 V	400 mA
Obciążalność prądowa wyjść typu OC	50 mA
Zakres temperatur pracy	0°C...4°C
Wymiary płytki elektroniki	68 x 120 mm
Masa	86 g