


KOD: **AWO452** v.1.3  
 NAZWA: **EXPANDER**

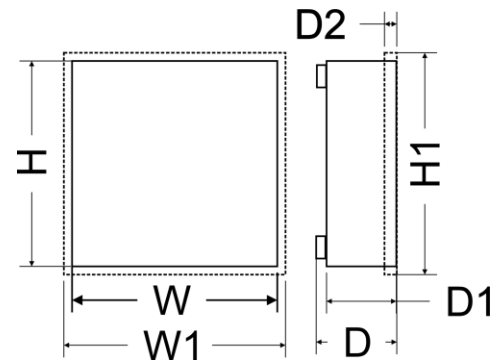

**PRZEZNACZENIE**

**SATEL:** CA10E, CA64E, CA64 O-OC, CA64 O-R, CA64 O-ROC

**ROKONET:** EZ8, EZ16, UOR205, E04, E08

**PARADOX:** ZX4, ZX8, HUB2, ADM2, PGM4

**DSC:** PC4108, PC5108, PC5208, PC6208, PC42xx., PC44xx, PC54xx, PC62xx

**DANE TECHNICZNE**

<b>Wymiary:</b>	W=215, H=150, D=58, W1=220, H1=155, D1=50mm, D2=8 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,70 / 0,75 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	skręcana: blacho-wkręt x 1
<b>Uwagi:</b>	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS