


KOD: **AWO453** v.1.3  
 NAZWA: **R1**

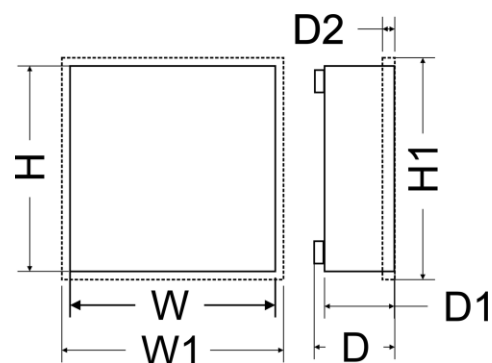

**PRZEZNACZENIE**

**SATEL:** 2x CA-64E, 2x ( CA-64 O-OC, CA-64 O-R, CA-64 O-ROC) lub CA-64E + CA-64 O lub CA10E

**ROKONET:** 2x (RP296 EZ8, EZ16, E04, E08), 2x UOR 205

**PARADOX:** 2 x ZX4, 2x ZX8

**DSC:** 2x (PC5108, PC5108D, PC5208, PC4108)

lub 1x (PC4116, PC4204, PC4400, PC4101, PC4216, PC4580, PC5400, PC5204, PC5580)

**DANE TECHNICZNE**

<b>Wymiary:</b>	W=260, H=170, D=48, W1=265, H1=175, D1=40mm, D2=8 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,8 / 0,9 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	skręcana: blacho-wkręt x 1
<b>Uwagi:</b>	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS