




Kategoria: Seria MC 300

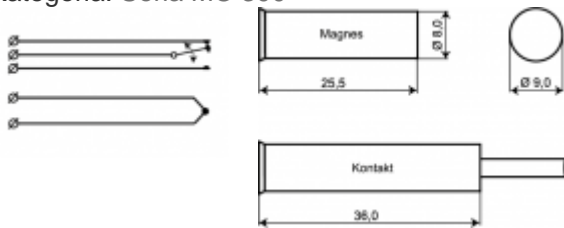

MC 346 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelączalną kontakt (NC/NO). Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w wodoszczelnych plastikowych, cylindrycznych, obudowach. Umożliwia to szybki montaż czujnika, bezpośrednio w drewnianym podłożu. Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej.

<b>Montaż</b>	Wpuszczany
<b>Podłączanie</b>	Wyprowadzenie kablowe
<b>Funkcja przelącznika</b>	NC/NO
<b>Parametry kontaktronu</b>	48 VDC / 250 mA / 5 VA
<b>Parametry magnesu</b>	Alnico 5
<b>Średnica wiercenia otworu</b>	8
<b>Pętla sabotażowa</b>	Tak
<b>Obudowa / kolor</b>	Plastikowa ABS / biały; brązowy

<b>Temperatura pracy</b>	-40 ÷ +70 °C
<b>Kategoria ochrony budowy</b>	IP 67
<b>Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm</b>	36 x 9
<b>Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm</b>	26 x 9
<b>Odleglosc zamkniecia</b>	13 mm
<b>Dlugosc kabla</b>	2 m
<b>Atesty</b>	EN 50131-2-6 grade 2, INCERT Belgia