



Patrol II LCD

PATROL II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.




Charakterystyka:

- Odczyt zbliżeniowych punktów kontrolnych standardu EM 125 kHz
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Nieulotna pamięć 32.000 zdarzeń
- Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych
- Odtwarzanie zdarzeń archiwalnych
- Wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych
- Wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych
- Wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu
- Komunikacja przez port USB
- Ładowanie baterii z gniazda USB lub zewnętrznej ładowarki
- Zasilanie z dwóch baterii lub akumulatorów typu LR6 (AA)
- Zabezpieczenie przed wilgocią i kondensacją pary
- Prosta i intuicyjna obsługa przy pomocy jednego klawisza
- Do 8000 odczytów na jednym zestawie baterii (*)
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna - odporność na upadki z wys. do 1.5m (*)
- Możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika z poziomu komputera
- Darmowy program zarządzający pod Windows
- Darmowe aktualizacje oprogramowania firmowego czytnika
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Możliwość dopasowania urządzenia do wymogów klienta
- Znak CE

(*) - Parametry oznaczone gwiazdką zostały podane przy założeniu spełnienia pewnych konkretnych warunków dodatkowych, które są określone szczegółowo w instrukcji urządzenia

Widoki oraz wymiary rejestratora Patrol II LCD

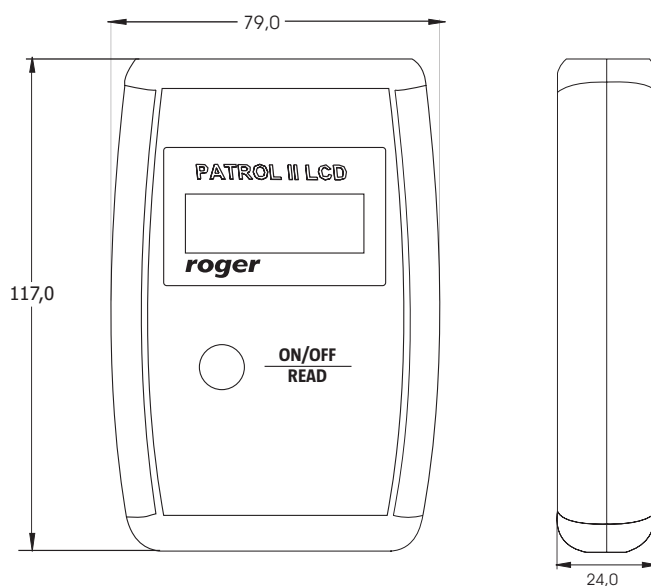

| Dostępne wersje i oznaczenia | |
|------------------------------|---|
| Indeks | Opis |
| Patrol II LCD | Zestaw Patrol II LCD. W komplecie: czytnik, kabel USB, dwa akumulatory AA 1.5V, skórzany futerał, ładowarka baterii, PK-3 (1 szt.), PK-2 (5 szt.), karta zbliżeniowa EMC-1 (3 szt.), etui na kartę CP-1 (3 szt.). |
| PK-3 | Zbliżeniowy punkt kontrolny, możliwość montażu na zewnątrz budynków oraz na podłożu metalowym. |
| PK-2 | Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem, praca w warunkach wewnętrznych. |
| Patrol Master 3 | Oprogramowanie do zarządzania systemem rejestracji pracy wartowników. Dystrybuowane bezpłatnie, do pobrania z www.roger.pl . |

| Dane techniczne | |
|--------------------------|---|
| Parametr | Uwagi |
| Ładowanie | Proces ładowania wymaga napięcia 5V i prądu do 0.5A |
| Baterie | 2 x LR6 (AA) 1.5V |
| Pamięć etykiet | 1000 |
| Pamięć zdarzeń | 32.768, nieulotna przy braku zasilania |
| Temperatura pracy | -25°C +60°C |
| Wilgotność | 0..95%, łącznie z uwzględnieniem zjawiska kondensacji pary wodnej |
| Wymiary | 117 X 79 X 24 mm |
| Waga | ≈200g |
| Certyfikat | CE |

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Polska

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl

roger®