




Kategoria: Seria MC 200

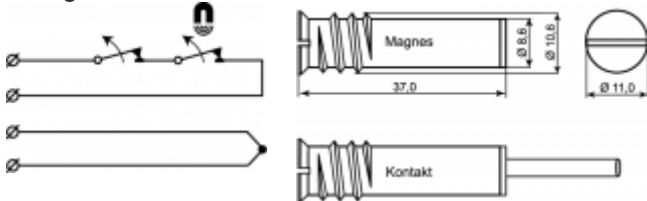

MC 270 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z funkcją przelacznika NC. Do stosowania w obiektach o podwyzszonym standardzie bezpieczenstwa dla SSWiN oraz kontroli dostepu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Rekomendowany do ochrony takich obiektow jak banki, muzea, zaklady jubilerskie, itp. Srubowa, metalowa obudowa czujnika ulatwia jego instalacje bezposrednio w podlozu z drewna lub plastiku. Obszerna roznorodnosc akcesoriow pozwala stosowac czujnik w prawie kazdej wnece lub na powierzchni, takze stalowej.

<b>Montaz</b>	Wpuszczany
<b>Podlaczenie</b>	Wyprowadzenie kablowe
<b>Funkcja przelacznika</b>	NC
<b>Parametry kontaktronu</b>	48 VDC / 500 mA / 10 VA
<b>Parametry magnesu</b>	Alnico 5
<b>Srednica wiercenia otworu</b>	9 ÷ 10
<b>Petla sabotazowa</b>	Tak
<b>Obudowa / kolor</b>	Metalowa

<b>Temperatura pracy</b>	-40 ÷ +70 °C
<b>Kategoria ochrony budowy</b>	IP 67
<b>Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm</b>	37 x 10,6
<b>Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm</b>	37 x 10,6
<b>Odleglosc zamkniecia</b>	20/2 mm
<b>Dlugosc kabla</b>	2 m
<b>Atesty</b>	TECHOM, Vds Niemcy klasa C, GOST R Rosja