



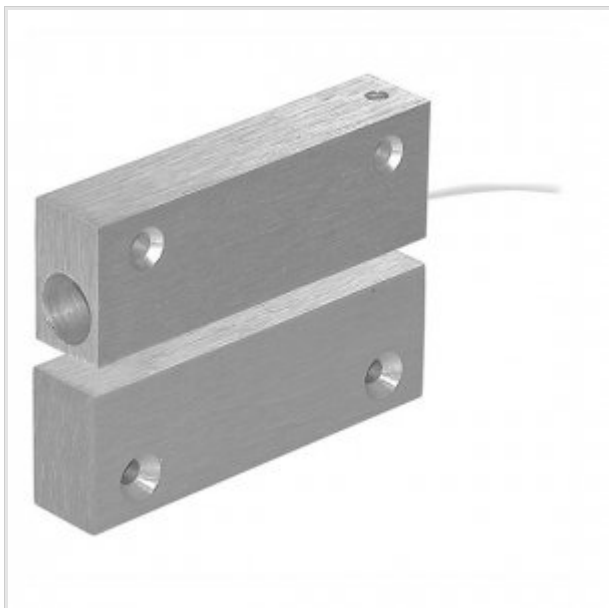

Kategoria: Seria MC 200

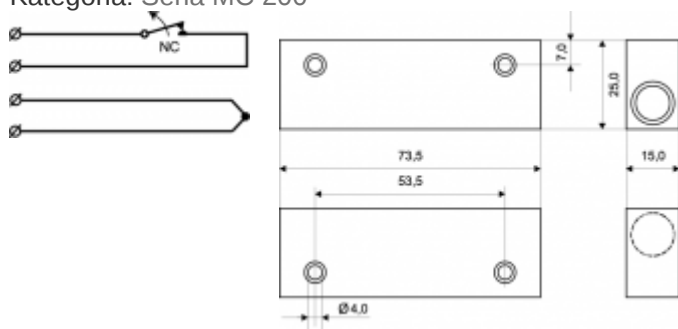

MC 240-S45 Zestaw przeznaczony do stosowania w warunkach wymagających zwiększonej trwałości czujnika, np. w montażu na bramach garażowych. Składa się z MC 240-C (funkcja przelacznika kontaktronu NC) w aluminiowej obudowie MC 200-4 oraz silnego magnesu w aluminiowej obudowie MC 200-5. Silny magnes zapewnia dużą odległość zamknięcia. Zestaw przystosowany jest do użycia stalowego zbrojenia MC Tx (MC T2, MC T4, MC T7) zabezpieczającego przewody czujnika.

Montaż	Powierzchniowy
Podłączanie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przelacznika	NC
Parametry kontaktronu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Parametry magnesu	Alnico 5
Pętla sabotazowa	Tak
Obudowa / kolor	Aluminium

Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochrony budowy	IP 67
Wymiary czesci kontaktronowej (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Wymiary czesci magnetycznej (L x W x H) mm	74 x 25 x 15
Odleglosc zamknienia - stal	X
Odleglosc zamknienia - pozostale	40 mm
Dlugosc kabla	6 m
Atesty	VdS Niemcy, INCERT Belgia