

## Sygnalizator akustyczny SA-K7




### Opis produktu

SYGNALIZATOR SA-K7 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC NR 1438/CPD/0010 ORAZ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 2008/2014 WYDANY PRZEZ CNBOP-PIB.

- Przeznaczony jest do **sygnalizacji akustycznej** w systemach sygnalizacji pożaru, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Również może służyć do innych celów zgodnie z poniżej podanymi możliwościami sygnałów.
- Posiada możliwość **wyboru jednego z 4 sygnałów akustycznych**.
- Stosując **WSD-1** można **wyłączyć sygnał dźwiękowy i pozostawić sam sygnał optyczny**.

### Schemat podłączenia

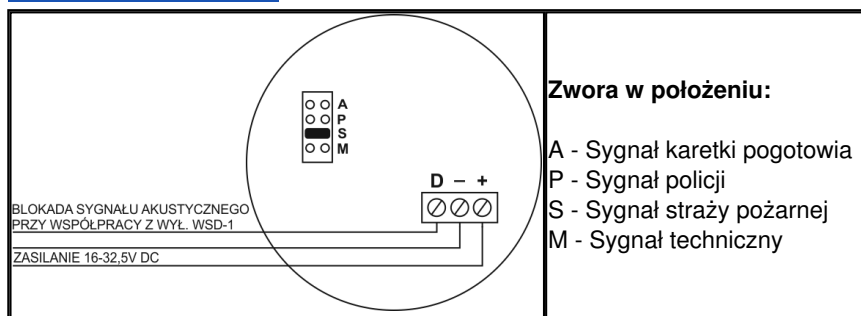

### Dane techniczne

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napięcie zasilania	16 - 32,5VDC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0mA
Pobór prądu w stanie działania	<65mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m	>100dB
Zakres temperatury pracy	od -25°C do +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP 21C
Masa	~189g
Wymiary	Ø 115 x 76 mm
Współpracująca puszką instalacyjna	PIP-1AN