




Kategoria: Seria MC 700

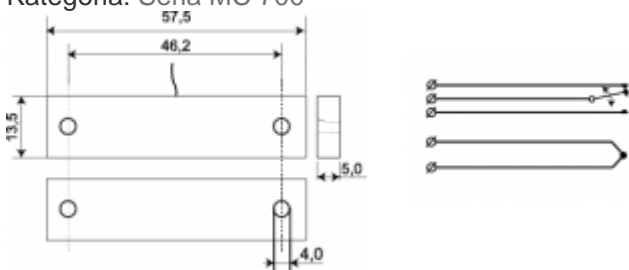

MC 746 jest kontaktem magnetycznym z przełączalną funkcją przełącznika NC/NO. Do stosowania w SSWiN oraz systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych okien i drzwi. Posiada wyprowadzenie kablowe, boczne. Obydwa elementy czujnika, kontaktron i magnes, umieszczone są w plastikowych, wodoszczelnych obudowach. Zestaw doskonały do montażu w miejscach z mocno ograniczoną przestrzenią (między oknem a zaluzją czy okiennicą).

Montaż	Powierzchniowy
Podłączanie	Wyprowadzenie kablowe
Funkcja przełącznika	NC/NO
Parametry kontaktronu	175 VDC / 250 mA / 5 VA
Parametry magnesu	Alnico 5
Pętla sabotażowa	Tak
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / biały; brązowy
Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C

Kategoria ochrony budowy	IP 67
Wymiary czesci kontaktronowej (L x W x H) mm	58 x 14 x 5
Wymiary czesci magnetycznej (L x W x H) mm	58 x 14 x 5
Odleglosc zamknecia	30 mm
Dlugosc kabla	2 m
Atesty	Zgodny z CE