



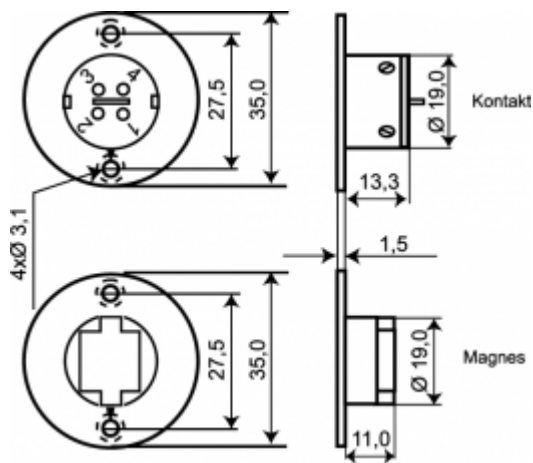

Kategoria: Seria MC 100



MC 140 jest kontaktem magnetycznym z konfiguracją przełącznika NC. Przeznaczony do montażu wpuszczanego w ościeżnicach, ramach okien i drzwi. Do zastosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu. Małe wymiary kontaktu i śrubowe przyłącza dla przewodów pozwalają zastosować kontakt w większości lokalizacji. MC 140 nie powinien być montowany w ramach stalowych.

Montaż	Wpuszczany
Podłączanie	Przylacza srubowe
Funkcja przelacznika	NC
Parametry kontaktronu	200 VDC / 500 mA / 10 VA
Parametry magnesu	Neodym (NdFeB)
Srednica wiercenia otworu	19 ÷ 20
Petla sabotazowa	Tak
Obudowa / kolor	Plastikowa ABS / bialy; brazowy
Temperatura pracy	-40 ÷ +70 °C
Kategoria ochrony budowy	IP 43
Wymiary czesci kontaktronowej (L x Ø) mm	14 x 19
Wymiary czesci magnetycznej (L x Ø) mm	11 x 19
Odleglosc zamknecia	21 mm
Atesty	EN 50131-2-6 grade 2, INCERT Belgia